


# Sprzęt marki GIGASET

Aby skonfigurować aparat marki GIGASET do prawidłowej pracy z kontami wewnętrznymi (SIP) TeleCube, należy:

1. Podłączyć bazę telefonu do prądu oraz Internetu oraz włączyć słuchawkę, a następnie na bazie telefonu wcisnąć niebieską diodę w celu przywołania słuchawki. Na słuchawce wyświetli się **adres IP telefonu**, który należy wpisać w pasek adresowy nowej zakładki przeglądarki Internetowej.

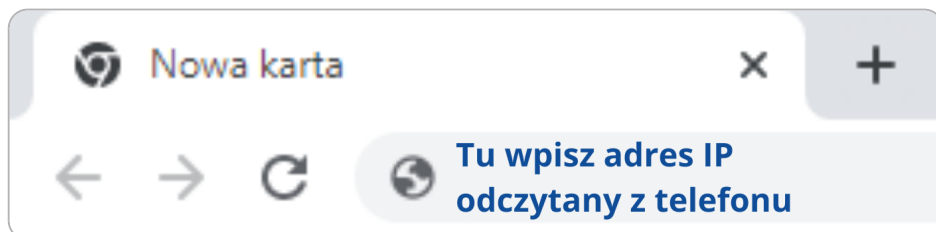


2. Po wejściu na stronę powinniśmy zostać poproszeni o podanie kodu PIN. Domyślny PIN fabryczny to **0000**.



3. Po udanym logowaniu należy przejść do zakładki **Ustawienia** (w górnym menu), następnie kliknąć w **Telefonia** (tj. 2 od góry z lewego menu) i w rozwiniętym menu wybrać **Połączenia** (tj. 1 od góry w pod-menu po lewej stronie).

4. Dla linii, którą konfigurujemy (domyślnie przy pozycji numer 1) należy zaznaczyć checkbox **Aktywne** a następnie kliknąć **Edytuj**.

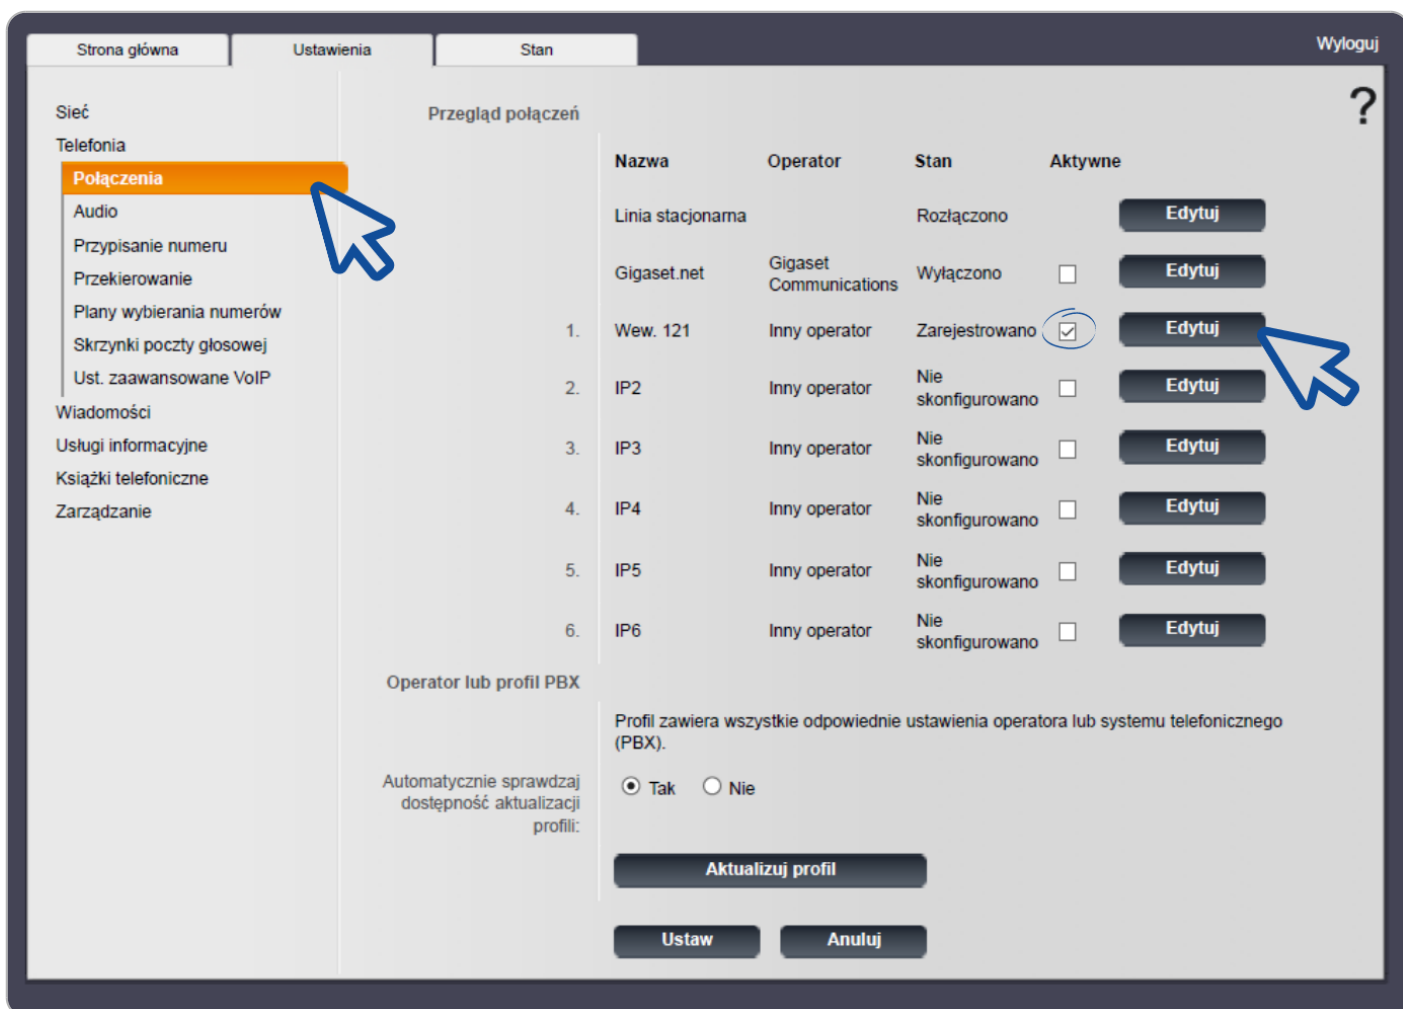

5. Następnie należy rozwinąć **ustawienia zaawansowane** i następnie formularz należy uzupełnić zgodnie z obrazkiem, korzystając z **danych do wybranego konta wewnętrznego, dostępnych w Panelu Klienta**.

Dane Konta SIP znajdziemy w Panelu Klienta > zakładka Wirtualna Centrala > Konta SIP (wewnętrzne) > przy koncie SIP, który będzie konfigurowany z aparatem klikamy ikonę zębatki > Ustawienia Konta SIP.

## 1. Połączenie IP

Przypisz nazwę połączenia lub faktyczny numer telefonu w celu identyfikacji.

Nazwa połączenia lub numer:

TeleCube

### Konfiguracja VoIP/pobieranie profilu

Uruchom asystenta konfiguracji

Operator:

Inny operator

Wersja profilu

### Osobiste dane operatora

Nazwa uwierzytelniania:

Login (Auth ID)

Hasło uwierzytelniania:

Hasło

Nazwa użytkow.:

Login (Auth ID)

Nazwa wyświetl.:

Jan Kowalski (Dowolna Nazwa)

Ukryj ustawienia zaawansowane

### Ogólne dane operatora

Domena:

SIP Serwer

Adres serwera proxy:

SIP Serwer

Port serwera proxy:

5060

Serwer rejestracji:

SIP Serwer

Port serwera rejestracji:

5060

Czas odświeżania rejestracji:

60

s

### Dane sieci operatora

Funkcja STUN włączona:

☐

Tak

☒

Nie

Adres serwera STUN:

Port serwera STUN:

3478

Czas odświeżania STUN:

240

s

Czas odświeżania NAT:

20

s

Tryb Outbound proxy:

☐

Zawsze

☒

Automatycznie

☐

Nigdy

Adres serwera Outbound:

Outbound Proxy

Port Outbound proxy:

5060

6. Po uzupełnieniu formularza wybieramy **Ustaw**.
7. W kolejnym kroku klikamy w zakładkę **Telefonia** i z listy wybieramy **Przypisanie numeru**.
8. Przy wybranym numerze wewnętrznym zaznaczamy checkboxy tylko i wyłącznie dla połączeń wychodzących oraz dla połączeń przychodzących.

9. Na końcu należy kliknąć **Ustaw**, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Czas rejestracji bazy GIGASET na platformie VoIP może trwać nawet do 60 sekund. Komunikat „błąd rejestracji u operatora” jest normalnym komunikatem podczas tych 60 sekund.

Dodatkowo informujemy, że w momencie gdy chcą Państwo skonfigurować dodatkową słuchawkę do posiadanej już bazy należy ją w pierwszej kolejności sparować z nią. Aby wykonać parowanie należy przytrzymać zieloną słuchawkę oraz niebieską diodę, która znajduje się na bazie.

Revision #2

Created 7 April 2022 07:04:03 by tzukiewicz

Updated 7 April 2022 08:33:58 by tzukiewicz